



# ARD-MiniProx - Бесконтактный считыватель




- ▶ Считыватель с зуммером и многоцветным светодиодным индикатором
- ▶ Пластиковый корпус для монтажа внутри и вне помещений
- ▶ Потребление тока: среднее - 20 мА, пиковое - 110 мА
- ▶ 45-сантиметровый кабель для подключения (10-жильный)

Бесконтактные считыватели контроля доступа с интерфейсом Wiegand для подключения к контроллеру доступа

Данный компактный считыватель подходит для установки как внутри, так и снаружи помещений и, в частности, для дверных косяков. Он подключается к контроллеру доступа через интерфейс Wiegand.

## Замечания по установке/конфигурации

### Монтаж

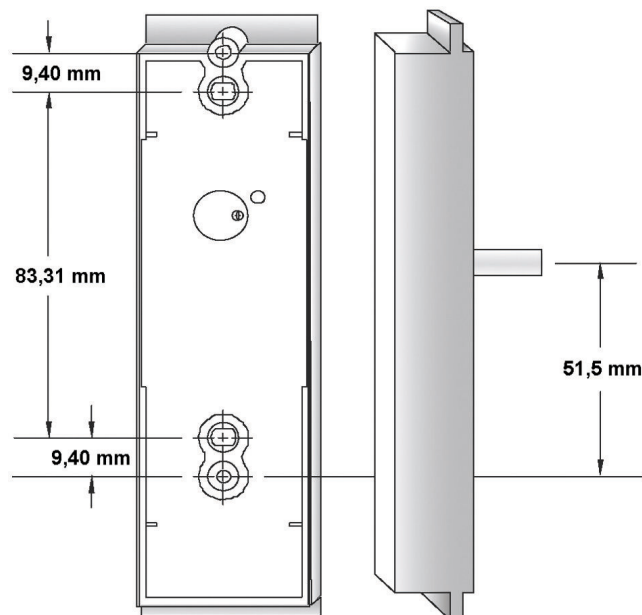

### Примечания по установке для APC-DC202

- Два интерфейса Wiegand для подключения считывателей.
- В данном режиме работы допускается использование одного считывателя на дверь.

- Если на дверь требуется установить считыватели на вход и на выход, то оба считывателя должны быть сконфигурированы как одно логическое устройство для APC-DC202.

#### Примечания по установке для AMC-4W

- Четыре интерфейса Wiegand для подключения считывателей.
- На одну точку прохода можно установить до четырех считывателей.

При монтаже бесконтактных считывателей необходимо принимать во внимание рекомендации по установке, касающиеся расстояний между корпусом считывателя и металлическими поверхностями.

#### Состав изделия

Количество	Компонент
1	Считыватель
1	Комплект монтажных частей
1	Руководство по установке

#### Техническое описание

##### Корпус

Размеры (Ширина x Высота x Глубина) 152 x 43 x 25,4 мм

Материал Поликарбонат (UL 94)

Цвет Черный

Вес 99 г

##### Подключения

Индикация Многоцветный светодиодный индикатор

Интерфейсы Wiegand

##### Условия окружающей среды

Рабочая температура От -30° до +65° C

Относительная влажность 10 - 95% без образования конденсата

Степень защиты оболочки IP 65

##### Электрические характеристики

Источник питания 5 - 16 В постоянного тока

Процесс считывания HID - PROX

Рабочая частота/ частота модуляции 125 кГц

Дальность считывания от 7 см до 13 см с картой ISO

#### Информация для заказа

##### ARD-MiniProx - Бесконтактный считыватель

##### ARD-MINIPROX

Небольшой считыватель (для дверных коробок) с зуммером и многоцветным светодиодным индикатором.